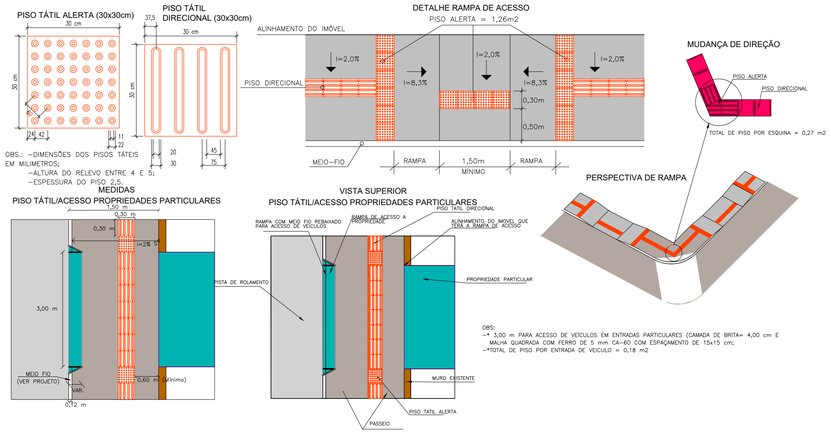

DETALHE EXECUTIVO CALÇADAS

Sem escala

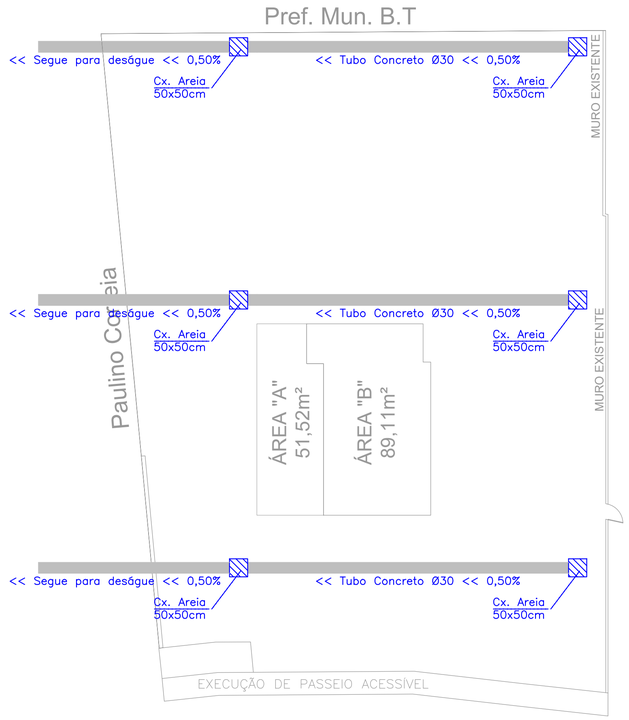

DRENAGEM DO PÁTIO

esc 1:200

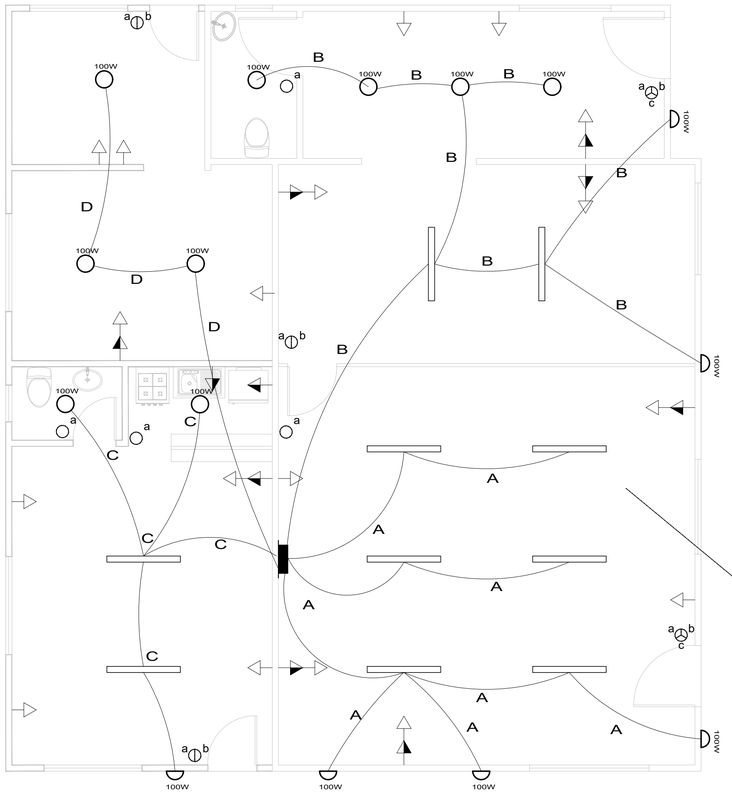

LEGENDA

- PONTO DE ILUMINAÇÃO NO TETO
- LUMINARIA DECORATIVA TIPO ARANDELA A 2.20m DO PISO
- INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃO
- INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SEÇÕES
- INTERRUPTOR SIMPLES DE TRÊS SEÇÕES
- TOMADA DE CORRENTE EMBUTIDA NA PAREDE EM CX. 4X2" E A 0,30 NOS DEMAIS AMBIENTES. POTÊNCIA INDICADA NO PROJETO.
- TOMADA DE CORRENTE A 1,10m DO PISO EM CX. 4"x2". POTÊNCIA INDICADA NO PROJETO.
- TOMADA DE CORRENTE EMBUTIDA NA PAREDE EM CX. 4X2" A 2.20 DO PISO P/ CHUVEIRO ELÉTRICO. POTÊNCIA DE 2500W
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
- LÂMPADA LED 1,20m (potência orçamento)

Revisão e Melhoria da Parte Elétrica Existente
Troca de Tomadas e Interruptores
Troca de Lâmpadas e Suportes/Bocais
Prever ponto de TV e Internet
Prever pontos de Ar Condicionado
Prever pontos de Iluminação Externa

PROJETO ESQUEMÁTICO - ELÉTRICO

esc 1:50

CRITÉRIOS DE PROJETO:

Classe de agressividade: Urbana (II)	Relação Água/Cimento: ≤ 0.55	Concreto: C25 (250kgf/cm²)
Cobrimento nominal das peças:	Vigas: 3.0 cm Pilares: 3.0 cm	Lajes: 3.0 cm Contenções: 3.0 cm
Slump: +/- 120.0 mm	Blocos: 5.0 cm	Sapatas: 5.0 cm

Cura do concreto: úmida
- Consumo mínimo de cimento: 350kg por m³ de concreto;
- As formas deverão ser saturadas antes da concretagem;
- O concreto não deverá ser lançado de alturas que excedam 2.0 m;
- Após lançamento usar vibradores de imersão para adensamento da peça;
- Para cura adequada umedecer as peças três vezes ao dia por pelo menos quatro dias seguidos.

NORMATIVAS IMPORTANTES:

NBR 14931:2003 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento
NBR 11682:2009 - Estabilidade de encostas
NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento
NBR 8953:2015 - Concreto para fins estruturais - Classificação
NBR 6120:2019 - Ações para o cálculo de estruturas de edificações
NBR 6122:2019 - Projeto e execução de fundações

Revisões:

NÚMERO:	DESCRIÇÃO:	DESENHO:	DATA:
01	EMISSÃO INICIAL	Thayse	01/06/2022

Carimbos e assinaturas:

Engº. Thayse Perini Aparicio
CREA/SC 155622-6

Pref. Mun. Braço do Trombudo
CNPJ: 95.952.230/0001-67

CONTRATADA

Dados do Projeto:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
Fone/Fax : (47) 3547-0179 / 3547-0232
gabinete@bracodotrombudo.sc.gov.br
Praça da Independência, nº25, Centro – 89178-000
Braço do Trombudo – Santa Catarina
CNPJ 95.952.230/0001-67

Dados do Projeto:

OBRA: PROJETO REFORMA ESCOLA KM 15

ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO PRIMEIRO

CONTEÚDO:
DETALHE ESQUEMÁTICO - ELÉTRICO
DRENAGEM DO PÁTIO
DETALHE EXECUTIVO CALÇADAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
THAYSE PERINI APARICIO
CREA/SC 155622-6

ÁREA: 140,63 m²

ESCALA: INDICADA

DATA: 01/06/2022

ARQ

FOLHA: 03 / 03

PROJETO ARQUITETÔNICO