



**PANTA BAIXA**  
esc 1:100

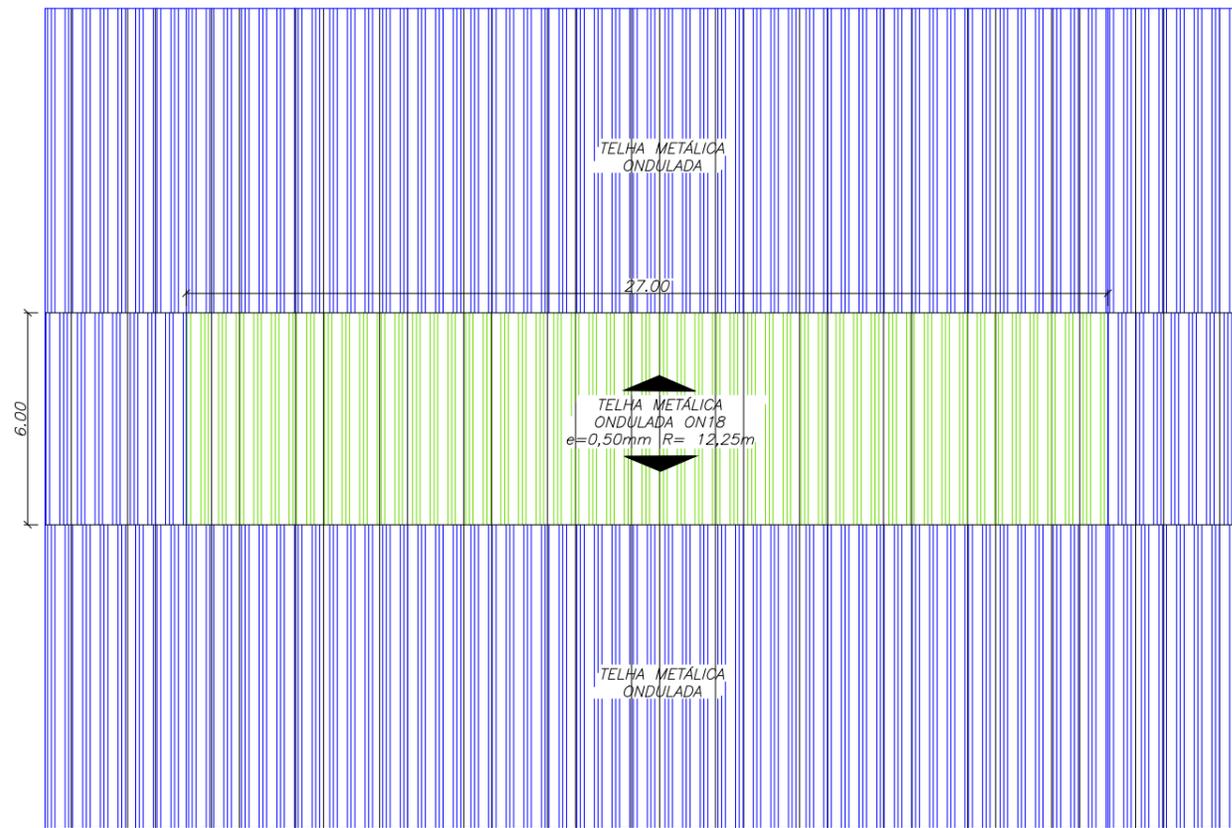


**PANTA DE COBERTURA**  
esc 1:100

**LEGENDA**

- Telha Ondulada ON18 e=0,50mm - A EXECUTAR  
Área aproximada: 162m<sup>2</sup>
- Telha Ondulada Existente - A REVISAR  
Área aproximada: 650m<sup>2</sup>

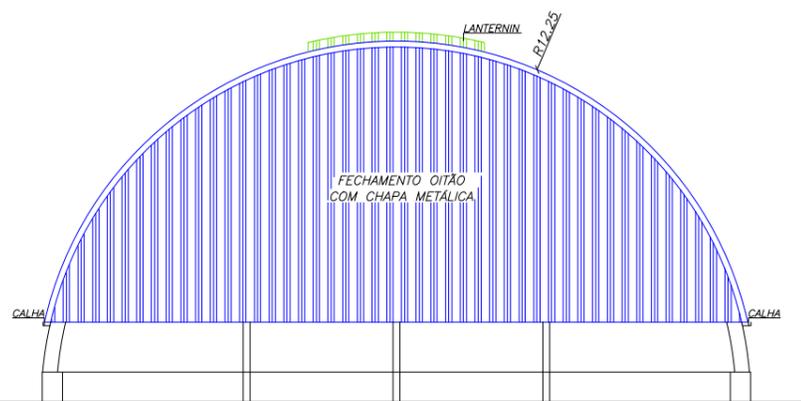

**FACHADA FRONTAL**

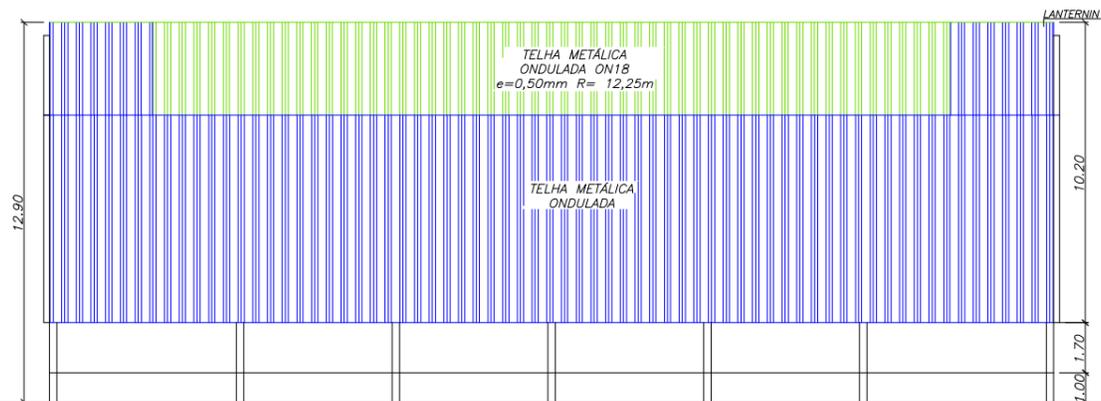

**FACHADA LATERAL**



**NOTAS IMPORTANTES:**

- A CONTRATADA deverá remover telhas danificadas e comprometidas. Esse trabalho deverá ser feito com muito cuidado para evitar danos em peças sãs;
- A CONTRATADA é responsável pelo fornecimento e a montagem das novas telhas, sendo responsável pelo cálculo, segurança e desempenho das mesmas;
- Deverá ser utilizado o mesmo tipo de telha existente;
- Os parafusos de fixação deverão ser autobrocantes e possuir polegadas maiores em virtude da altitude da edificação e incidência de vento;
- A CONTRATADA deverá fornecer a fiscalização ART dos serviços executados;
- A CONTRATADA é responsável pela montagem incluindo: mão de obra, caminhão muque, deslocamento, hospedagem, materiais e acessórios para execução completa dos serviços;
- Utilizar mão-de-obra de qualidade.

Revisões:	NUMERO:	DESCRIÇÃO:	DESENHO:	DATA:
	01	EMIÇÃO INICIAL	Thayse	14/06/2023

Carimbos e assinaturas:

  
 Eng. Thayse Perini Aparicio  
 CREA/SC 155622-6

  
 Pref. Mun. Braço do Trombudo  
 CNPJ: 95.952.230/0001-67

Dados do Projeto:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO**

Fone/Fax : (47) 3547-0179 / 3547-0232  
 gabinete@bracodotrombudo.sc.gov.br  
 Praça da Independência, nº25, Centro – 89178-000  
 Braço do Trombudo – Santa Catarina  
 CNPJ 95.952.230/0001-67

Dados do Projeto:		RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
OBRA:	REFORMA/RECUPERAÇÃO DE COBERTURA - QUADRA COBERTA SERRIL	THAYSE PERINI APARICIO	ARQ
ENDEREÇO:	RUA LEÔNICIO RODRIGUES MACHADO, Nº179	CREA/SC 155622-6	FOLHA:
CONTEÚDO:	PLANTA BAIXA PLANTA DE COBERTURA FACHADA FRONTAL FACHADA LATERAL ARQUIVO FOTOGRÁFICO	ÁREA: 782,00 m <sup>2</sup>	01
		ESCALA: INDICADA	01
		DATA: 14/06/2023	

PROJETO ARQUITETÔNICO