DETALHE FAIXA DE PEDESTRE

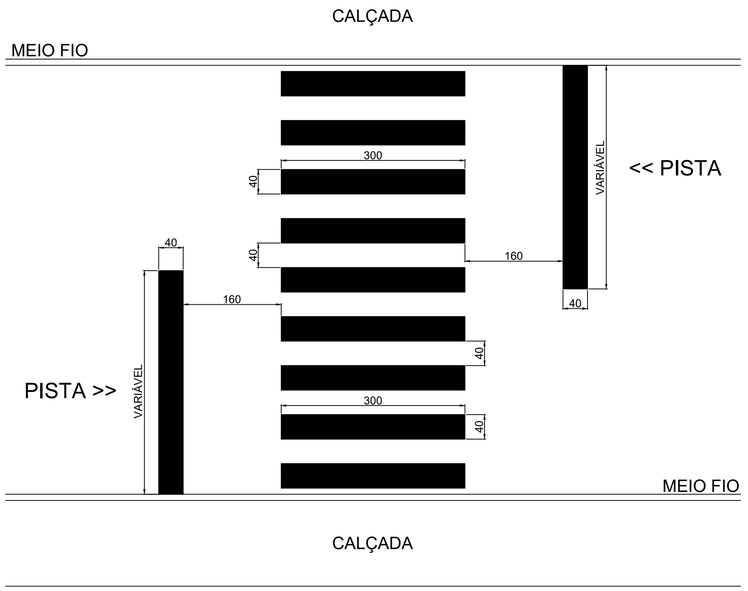

SINAIS DE FORMA RETANGULAR



CORES:
Fundo: Amarelo
Orla Externa: Amarelo
Orla Interna: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA	ALTURA MÍNIMA (a)	LARGURA MÍNIMA (b)	ORLA EXTERNA MÍNIMA (c)	ORLA INTERNA MÍNIMA (d)	RAIO DA BORDA (R1)	RAIO DA ORLA EXTERNA (R2)	RAIO DA ORLA INTERNA (R3)
Urbana	960	600	09	18	45	36	18

SINAIS DE FORMA QUADRADA



CORES:
Fundo: Amarelo
Orla Externa: Amarelo
Orla Interna: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA	LADO MÍNIMO (a)	ORLA EXTERNA MÍNIMA (b)	ORLA INTERNA MÍNIMA (c)	RAIO DA BORDA (R1)	RAIO DA ORLA EXTERNA (R2)	RAIO DA ORLA INTERNA (R3)
Urbana	450	09	18	45	36	18

TRAVESSIA ELEVADA



CORES:
Fundo: Amarelo
Orla Externa: Amarelo
Orla Interna: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA	LADO MÍNIMO (a)	ORLA (b)	RAIO EXTERNO (R1)	RAIO INTERNO (R2)
Urbana	360	15	30	15

TRÂNSITO DE PEDESTRES



CORES:
Fundo: Amarelo
Orla Externa: Amarelo
Orla Interna: Preto
Símbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA	MALHA	LADO MÍNIMO (a)	ORLA EXTERNA MÍNIMA (b)	ORLA INTERNA MÍNIMA (c)
Urbana	30	450	09	18

A-18 SALIÊNCIA OU LOMBADA



CORES:
Fundo: Amarelo
Orla Externa: Amarelo
Orla Interna: Preto
Símbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA	MALHA	LADO MÍNIMO (a)	ORLA EXTERNA MÍNIMA (b)	ORLA INTERNA MÍNIMA (c)
Urbana	30	450	09	18

DETALHE DE IMPLANTAÇÃO DA PLACA DE FAIXA ELEVADA

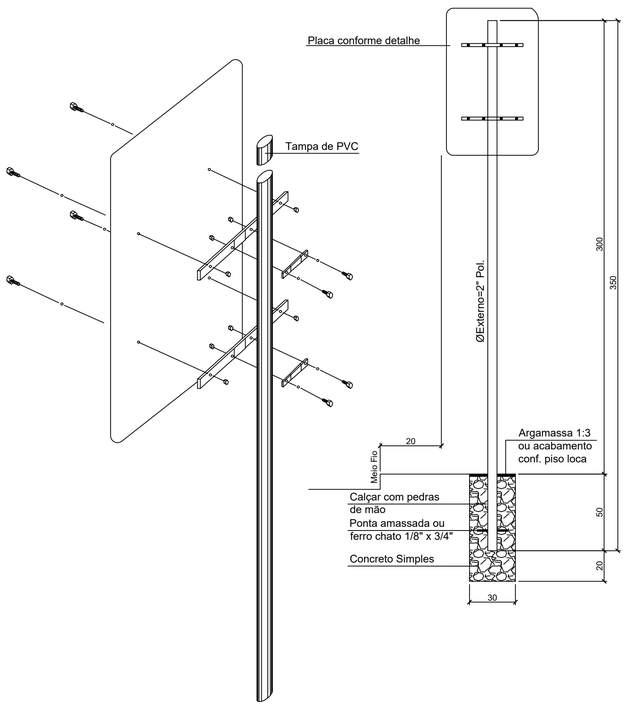

DETALHE DE IMPLANTAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

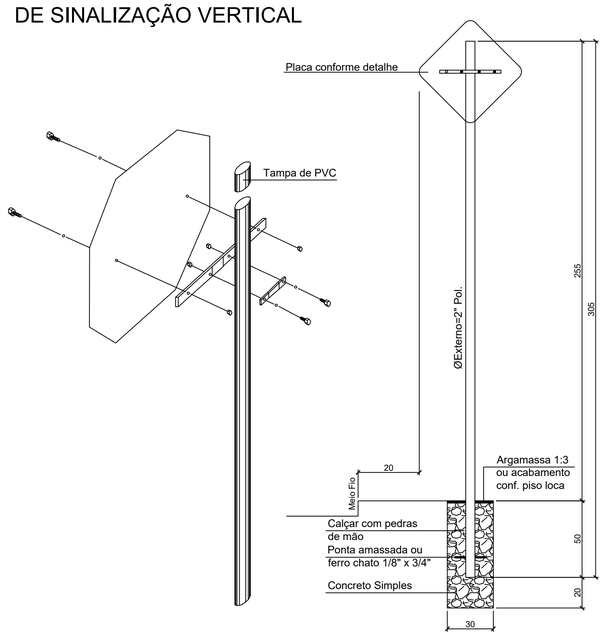

SINAL DE FORMA RETANGULAR DE PLACA COMPLEMENTAR



CORES:
Fundo: Amarelo
Orla Externa: Amarelo
Orla Interna: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA	LADO MAIOR MÍNIMO (a)	LADO MENOR MÍNIMO (a)	ORLA EXTERNA MÍNIMA (c)	ORLA INTERNA MÍNIMA (d)
Urbana	500	250	05	10

VIA	RAIO DA ORLA INTERNA (R1)	RAIO DA ORLA EXTERNA (R2)	RAIO DA BORDA (R3)
Urbana	10	20	25

PLACA COMPLEMENTAR



A 50 m

CORES:
Fundo: Amarelo
Orla Externa: Amarelo
Orla Interna: Preto
Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA	LADO MAIOR MÍNIMO (a)	LADO MENOR MÍNIMO (a)	ORLA EXTERNA MÍNIMA (c)	ORLA INTERNA MÍNIMA (d)	MALHA
Urbana	500	250	05	10	25

REVISÃO:	DATA:	DESCRIÇÃO:

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

AMAVI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ
(47) 3531-4242
amavi@amavi.org.br
amavi.org.br
@amavi.altovale
Rua XV de Novembro, 737
Centro, Rio do Sul/SC
89160-015

PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
CNPJ: 95.952.230/0001-67

ASSINATURA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:
RAFAEL GÜNTER MÜLLER
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC: 127855-2

ASSINATURA:
Assinado de forma digital por RAFAEL GUNTER MULLER:08974771977
Dados: 2026.08.31 10:35:02 -03'00'

PROJETO:
SINALIZAÇÃO

OBRA:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, REATERRO EM BRITA DOS PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA 25 DE JULHO

LOGRADOURO: RUA 25 DE JULHO
BAIRRO: KM 15
MUNICÍPIO: BRAÇO DO TROMBUDO
UF: SC
CEP: 89178-000

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DA PISTA:
3.992,87m²

EXTENSÃO DO TRECHO Á PAVIMENTAR:
500,00m

ÁREA DE REATERRO DOS PASSEIOS:
1.809,32m²

CONTEÚDO:
DETALHE FAIXA DE PEDESTRE
DETALHE DE IMPLANTAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO
DETALHE DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO

ESCALA: INDICADA
DATA: 31/08/2026
CÓDIGO AMAVI: 3914
DESENHISTA: BRUNA CRISTINA MENDES

S02/03

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL. DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.